

**PETTIBONE®**


# » CARY-LIFT 154

ESPECIFICACIONES



El recién rediseñado manipulador de materiales Cary-Lift™ 154 es más productivo, más fácil de mantener y más rentable que nunca. Con un sistema IQAN® electrohidráulicamente controlado y de mantenimiento intuitivo, el 154 está construido para proporcionar una eficiencia óptima. El 154 también cuenta con brazos de levantamiento más anchos y embaladoras delanteras que proporcionan mayor estabilidad de carga, junto con el exclusivo diseño de brazo de levantamiento de Pettibone® para brindar una visibilidad frontal completa y una operación más segura.

# ESPECIFICACIONES

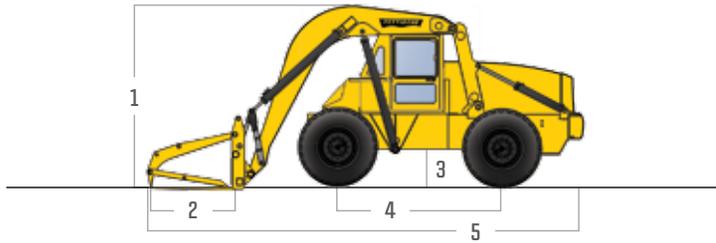

DIMENSIONES	
1	<b>Altura total</b> 11' (335 cm) - posición de transporte 18' 9" (572 cm) - posición elevada máx.
2	<b>Longitud de la horquilla</b> 60" (152 cm) estándar, otras medidas disponibles
3	<b>Espacio sobre el suelo</b> 19" (48 cm)
4	<b>Distancia entre ejes</b> 10' (305 cm)
5	<b>Longitud total</b> 25' (762 cm) - posición de transporte 30' 3" (922 cm) - al alcance máximo
	<b>Ancho total</b> 10' 5" (320 cm)
	<b>Peso de trabajo total</b> 42.200 lbs (19.142 kg)
MOTOR	
<b>Modelo/potencia</b>	Cummins® QS86.7 Tier III de 160 HP (119 kW)
<b>Tanque de combustible</b>	79 gal. (299 L)
<b>Ventilador</b>	Accionado hidráulicamente y reversible
<b>Paquete de enfriamiento</b>	Enfriador de aire de carga (CAC), radiador, aceite de transmisión e hidráulico
<b>Calefacción</b>	Calentador del bloque del motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
<b>Sistema</b>	IQAN: Control variable infinito, ajustes individuales del operador, diagnósticos a bordo
<b>Filtro</b>	Filtración del aceite hidráulico de retorno (10 micras)
<b>Tanque</b>	40 gal. (151 L)
<b>Gato de contraladeo</b>	8° a la derecha y a la izquierda del centro
<b>Controles</b>	Funcionamiento con joystick único con cambio de marcha mediante pulsador

## RENDIMIENTO

<b>Capacidad máxima de carga (retraída)</b>	15.000 lbs (6.804 kg) a 24" desde la parte posterior de la horquilla Carga de vuelco de 30.000 lbs (13.608 kg)
<b>Capacidad máxima de carga (extendida)</b>	10.000 lbs (4.536 kg) a 24" desde la parte posterior de la horquilla Carga de vuelco de 13.300 lbs (6.033 kg)
<b>Altura máxima de levantamiento</b>	14' (427 cm)
<b>Alcance por debajo del nivel del suelo</b>	1,1" (2,79 cm)
<b>Alcance máximo desde los neumáticos</b>	2' 2" (66 cm) retraída 6' 11" (211 cm) extendida, horquillas paralelas a 8" 10" del suelo 5' 9" (175 cm) extendida, horquillas paralelas a la altura de transporte
<b>Velocidad máxima</b>	4,4 mph (7,1 km/h) 1ª marcha 8,6 mph (13,8 km/h) 2ª marcha 24,4 mph (39,27 km/h) 3ª marcha
<b>Radio de giro</b>	16' 7" (505 cm)
<b>Transmisión</b>	Caja de cambios Powershift de 3 velocidades
<b>Ejes</b>	AxleTech® de dirección alta
<b>Dirección</b>	Dirección hidráulica con dirección en 2 ruedas, en 4 ruedas y tipo cangrejo
<b>Frenos de pedal</b>	De disco hidráulico seco externo en las 4 ruedas
<b>Freno de mano</b>	Liberación hidráulica aplicada por muelle
<b>Neumáticos</b>	16,00 x 25 de 28 lonas, intercambiables
<b>Iluminación</b>	Iluminación tipo LED completa

## CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

### CABINA DEL OPERADOR

Grandes ventanas de cristal de seguridad tintado Espejo retrovisor Asiento de suspensión ajustable con cinturón de seguridad, apoyabrazos acolchados y soporte lumbar	Columna de volante ajustable/telescópica Cabina para todo clima Luz de techo
---	--

### ACCESORIOS DISPONIBLES

Bastidores de horquilla Embaladoras de tubos y postes	Embaladoras de troncos Embaladoras de chatarra
--	---

### OPCIONES

Cámara retrovisora con pantalla de 7" Cámara adjunta	Cambio automático Cabina con aire acondicionado
---	--

\* Las especificaciones están sujetas a cambios.

**PETTIBONE®**

### PETTIBONE, LLC

1100 Superior Avenue  
Baraga, MI 49908

T: 800.467.3884  
info@gopettibone.com  
www.gopettibone.com



<b>1 año</b>	Máquina completa y aditamento
<b>2 años</b>	Grupo motopropulsor y componentes hidráulicos principales
<b>3 años</b>	Estructura de la máquina

## GARANTÍA