

PETTIBONE®


» CARY-LIFT 254

ESPECIFICACIONES



El Cary-Lift™ 254 de Pettibone® cuenta con un diseño de brazo de levantamiento elevado que ofrece una visibilidad frontal completa para así proporcionar una óptima seguridad y eficiencia en el manejo de la carga. Con un sistema hidráulico detector de carga, un motor de 220 caballos de fuerza y ejes de servicio pesado con tracción en las 4 ruedas, el 254 está diseñado para asumir los trabajos más exigentes de manejo de materiales, desde la carga de tuberías hasta trabajos en terrenos accidentados.

ESPECIFICACIONES

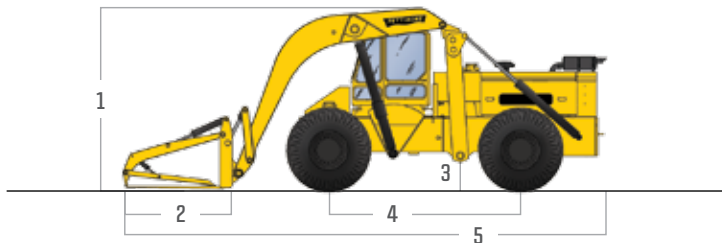

DIMENSIONES

1	Altura total	12' 7" (384 cm) - posición de transporte 19' 4" (589 cm) - posición elevada máx.
2	Longitud de la horquilla	60" (152 cm)
3	Espacio sobre el suelo	21,5" (55 cm)
4	Distancia entre ejes	12' (366 cm)
5	Longitud total	28' 5" (805 cm) - posición de transporte 32' 975" (918 cm) - al alcance máximo
	Ancho total	10' 6" (320 cm)
	Peso de trabajo total	53.300 lbs (24.176 kg)

MOTOR

Modelo/potencia	Cummins® QSB6.7 de 220 HP (164 kW)
Tanque de combustible	70 gal. (265 L)
Ventilador	Accionado por motor de combustión interna
Paquete de enfriamiento	Enfriador de aire de carga (CAC), radiador y transmisión
Calefacción	Calentador del bloque del motor

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema	Hidráulico detector de carga
Filtro	Filtración del aceite hidráulico de retorno (10 micras)
Tanque	75 gal. (284 L)
Gato de contraladeo	7º a la derecha y a la izquierda del centro

RENDIMIENTO

Capacidad máxima de carga (retraída)	25.000 lbs (11.340 kg) a 24" desde la parte posterior de la horquilla Carga de vuelco de 50.000 lbs (22.680 kg)
Capacidad máxima de carga (extendida)	15.000 lbs (6.804 kg) a 24" desde la parte posterior de la horquilla Carga de vuelco de 20.000 lbs (9.072 kg)
Altura máxima de levantamiento	14' (427 cm)
Alcance por debajo del nivel del suelo	7,5" (19,1 cm)
Alcance máximo desde los neumáticos	3' 6" (107 cm) retraída 9' 1" (277 cm) extendida, horquillas paralelas a 8' 10" del suelo 8' 2" (249 cm) extendida, horquillas paralelas a la altura de transporte
Velocidad máxima	2,8 mph (4,5 km/h) 1ª marcha 5,9 mph (9,5 km/h) 2ª marcha 10,3 mph (16,6 km/h) 3ª marcha 17,7 mph (28,5 km/h) 4ª marcha
Radio de giro	23' 6" (716 cm) con dirección de 4 ruedas
Transmisión	Caja de cambios Powershift de 4 velocidades Dana® R32000; Convertidor de par Dana C323
Ejes	Planetarios AxleTech® adelante y atrás; tracción en las 4 ruedas
Dirección	Dirección hidráulica con dirección en 2 ruedas, en 4 ruedas y tipo cangrejo
Frenos de pedal	De disco hidráulico seco externo en las 4 ruedas
Freno de mano	Liberación hidráulica aplicada por muelle
Neumáticos	18,00 x 25 de 32 lonas, intercambiables
Iluminación	2 faros, 2 luces de freno/traseras, 1 luz de marcha atrás

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

CABINA DEL OPERADOR

Grandes ventanas de cristal de seguridad tintado Espejo retrovisor Asiento de suspensión ajustable con cinturón de seguridad, apoyabrazos acolchados y soporte lumbar	Columna de volante ajustable/telescópica Cabina para todo clima Luz de techo
---	--

ACCESORIOS DISPONIBLES

Bastidores de horquilla Embaladoras de tubos y postes Embaladoras de troncos	Embaladoras de chatarra Manipuladores de neumáticos
--	--

OPCIONES

Cámara retrovisora con pantalla de 7" Múltiples tamaños y tipos de neumáticos Alturas de levantamiento adicionales	Paquete de iluminación Cabina con aire acondicionado Opciones adicionales disponibles
--	---

* Las especificaciones están sujetas a cambios.

PETTIBONE®

PETTIBONE, LLC

1100 Superior Avenue
Baraga, MI 49908

T: 800.467.3884
info@gopettibone.com
www.gopettibone.com

**GARANTÍA
1 - 2 - 3**

1 año	Máquina completa y aditamento
2 años	Grupo motopropulsor y componentes hidráulicos principales
3 años	Estructura de la máquina

GARANTÍA